EX-OR Robert Nabiałek
Kominiarska 23, Wrocław
+48 501 400411

Przełącznik monostabilny Ø25 SILVER [P25-M-S]

Cena od: 44,32 PLN

Opis słownikowy

Kolor	Srebrny
Producent	Sunny
Średnica	25mm

Opis produktu

Przy lutowaniu przełącznika należy uważać by długo nie nagrzewać styków.

Zbyt długie nagrzewanie lutownicą styków może spowodować trwałe uszkodzenie przełącznika.

Przy użyciu przełącznika do włączania 230V zaleca się użycie przekaźników

- Przekaźnik 230V/12A
- Przekaźnik 230V/20A

Użycie przekaźnika znacząco zwiększa żywotność styków przełącznika.

Typ przełącznika	wandaloodporny
Ilość pozycji stabilnych	1-pozycyjne
Konfiguracja styków	SPDT
Obciążalność styków AC	3A / 230 VAC (przy obciążeniu rezystancyjnym)
Obciążalność styków DC	5A / 24 VAC (przy obciążeniu rezystancyjnym)

Klasa szczelności	IP65
Sposób przełączania	ON-(ON)
Kolor podświetlenia	wg. wyboru
Wyprowadzenia	do lutowania
Temperatura pracy	-20...55°C
Trwałość elektryczna	50000cykli
Rezystancja styku maks.	50mΩ
Siła przełączania	5.5
Trwałość mechaniczna	1000000 cykli
Podświetlenie	napięcie 12V
Wymiary otworu montażowego	Ø25mm
Kolor korpusu	srebrny
Materiał korpusu	stal nierdzewna
Materiał styku	stop srebra

UWAGA:

Można wykorzystać wyższe napięcie niż 12V do zasilania podświetlenia LED. Konieczne jest użycie rezystora połączonego szeregowo do podświetlenia. Minimalną wartość rezystora i jego moc możemy wyliczyć.

R=(U-12V)/0.02A

P=(U-12V)x0.02A

Przykład: w urządzeniu posiadamy napięcie U=30V, które chcemy wykorzystać do zasilania podświetlenia.

R=(30-12)/0.02=900Ω

P=(30-12)x0.02=0,36W

Można zastosować rezystor 1kΩ / 0.5W

EX-OR Robert Nabiałek
Kominiarska 23, Wrocław
+48 501 400411

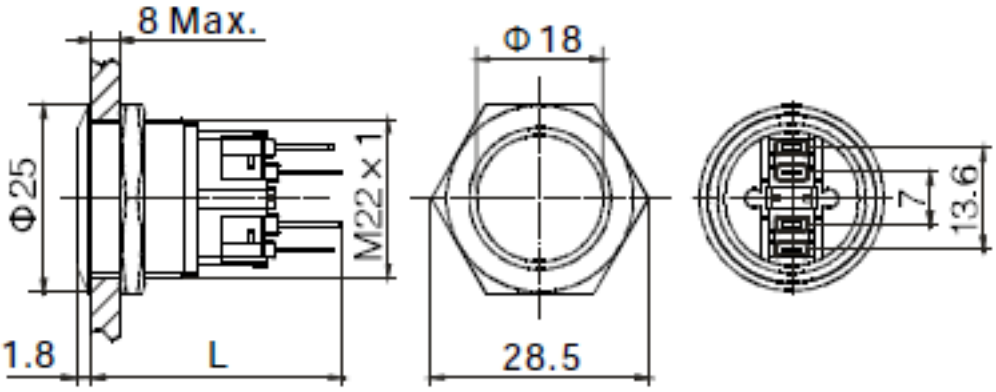

L: Momentary is 35.8;
Latching is 40.8.

Top View

Terminal Arrangement

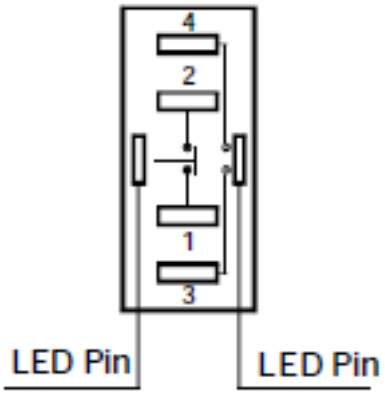

Warianty produktu

[P25-M-S-NO] SILVER

44,32 PLN

Kolor podświetlenia -

[NO] - brak

EX-OR Robert Nabiałek
Kominiarska 23, Wrocław
+48 501 400411

[P25-M-S-12O] SILVER / ORANGE

46,99 PLN

Kolor podświetlenia -

[O] - pomarańczowy